


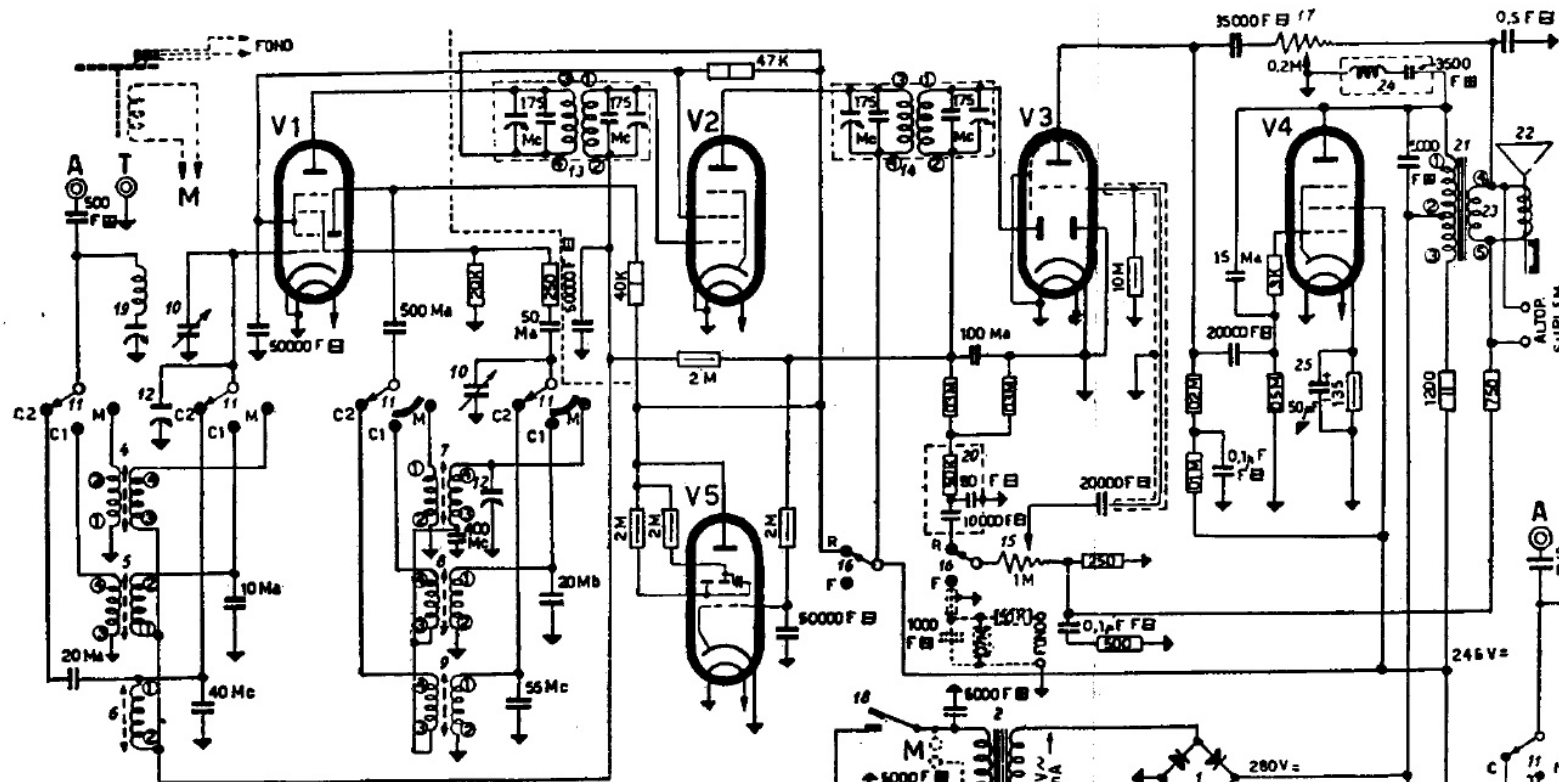

variante per
SM 6035 B

MF: 469 KC.
OM: 515-1605 KC.
OC1: 3,4-10,4 MC.
OC2: 8,4-20,2 MC.

GLI ZOCOLI DELLE VALVOLE SONO VISTI DAL DI SOTTO.
TENSIONI MISURATE VERSO MASSA.
RESISTENZA DELL'ISTRUMENTO 20 KΩ/V.
LE PARTI TRATTEGGIATE SOLO PER RADIOFONOGRFO SM 6235

6035 A - 6235



CONSUMO CIRCA 55 VA.

COND. A FIALA:		COND. ELETTROLITICI:	
TENS. PROVA: 1000 V	F	TENS. LAV: 20-30 V	F
1500 V	F	300-350 V	F
COND. A MICA:		RESISTENZE:	
TOLLER: ± 10%	Mc	1/4 W	
± 5%	Mc	1/2 W	
± 2%	Mc	1 W	

OM: 515-1605 KC.
OT: 2-4 MC.
OC: 5,8-16,4 MC.

SIEMENS - Modd. SM 6035 A/B e 6235. Gamma onde medie da 187 a 570 metri, gamme onde corte da 13 a 31,5 metri e da 29 a 87 metri. Media frequenza a 469 kc/s. Potenza d'uscita 4 watt indistorti. Consumo 55 watt.